



Effiziente und mobile Filtereinheit mit automatischer Druckluftreinigung mit integriertem Ventilator, die zur Filterung von Luft aus Prozeßen angewandt wird, die begrenzte Staubmengen (Schweißen, Schneiden, Schleif u.a.) bilden.

**SFPT:** Luftmenge: 450 - 1.000 m<sup>3</sup>/h  
 Vakuum: Max. 2.000Pa  
 Filterareal: 13m<sup>2</sup>

### Beschreibung Filtereinheit

- Verunreinigte Luft wird durch Punktabsaugarm/Stutzen oben auf der Anlage hinein geleitet.
- Luft wird durch waagrecht angebrachtes Patronenfilter (Staubklasse M) gefiltert.
- Die reine Luft wird durch schallgedämpfte Abluft mit diffusum Ausblasen hinaus geleitet.
- Druckluftreinigung des Patronenfilters wird durch Druckknopf an der Anlagenfront aktiviert.
- Der Staub wird im Staubbehälter in der Seite der Anlage aufgesammelt. Staubbehälter in Gram aufzug-justierbarer Aufhängung aufgehängt.
- Anlage mit W3-Bescheinigung ausgeführt.

### Beschreibung Ventilator

Die Anlage ist unten mit Ventilator Typ VL 1150, 1x230 VAC, 50 Hz, 2-polig ausgestattet. Der Ventilator ist mit geschlossenem Ventilatorrad mit rückwärtsgekrümmten geraden selbst-reinigenden Schaufeln, statisch/dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 14694 (BV3 G 6,3), ausgerüstet.

### Einfache Montage, Anschluß und Betrieb

Nur Räder und Handgriff für einfachen Transport sowie Punktabsaugarm müssen beim Empfang montiert werden, wonach die Anlage einsatzbereit ist. Integrierter Motorstarter, Cejn-Kupplung für Druckluft und Stecker vorne machen den Anschluß einfach und schnell. Aufzug-justierbarer Staubbehälter sichert benutzerfreundliche Anwendung des Staubbehälters.

### W3-Bescheinigung

Die Anlage ist für Schweißrauchklasse W3 zum Abscheiden der Rauche von Stählen mit einem Legierungsanteil von z.B. Nickel und Chrom von > 30% geeignet.



### Punktabsaugarm

Arm Typ RGF wird mit strömungstechnisch-optimiertem Trichter und Außen-Gestängesystem geliefert



### Motorschutz

Integrierter Motorschutz und einfacher Zugang an Druckluftanschluß durch Cejn-Kupplung. Druckbehälter in der Anlage. Filterreinigung durch Druckknopf aktiviert.



### Wartung

Einfache Wartung von Staubbehälter.



### Abluft

Schallgedämpfte Abluft mit diffusum Ausblasen.

**Filter:** • Patronenfilter ø325mm. Länge: 660mm

**Filtersteuerung:** • Druckluft: 5,5 - 6,0 bar trockener Druckluft durch Cejn-Kupplung einschl. ø10mm-Schlauchnippel  
• 1"-Magnetventile, montierter Druckluftanschluß in Tür eingebaut

**Filteraustausch:** Austausch von Patronen wird einfach und staubreduziert durch die Bajonett-Aufhängung der Filter durchgeführt, die von Reinluftkammer gelockert und in einen Sack geführt werden. Zugang durch Vordertür.

## Filtermaterial:

Standard	Material	Angewandt für
G115A	Polyesterflis med teflonmembran	Schweißrauch oder feinere Staubarten, z. B. Schneidrauch von Plasma-, Feuer- und Laserschneiden

Die Filter erfüllen Forderungen zum Abscheidegrade für Staubklasse M gemäß DIN EN 60335-2-69 Anhang AA (Abscheidegrad > 99,9%).



## Konstruktion/Oberfläche:

Mobile Filteranlage Typ SFPT ist gemäß Folgendem konstruiert:


- Maschinenrichtlinie 2006/42/EF
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie 2014/68/EU über Druckgeräte
- Harmonisierte Standards: ISO 12100, ISO 12499, EN 60204-1, EN ISO 13857, ISO 14694, IEC 60034

Filtergehäuse ist in 2mm schwarzer Stahlplatte aufgebaut  
Oberfläche pulverlackiert RAL 5007/7011 Struktur

## Weiter ist lieferbar:

- Ersatzsack für Staubbehälter (08 142 200)
- Sack für Austausch von genutzten Patronen (08 142 000)
- Rotationsstutzen (06 385 180)



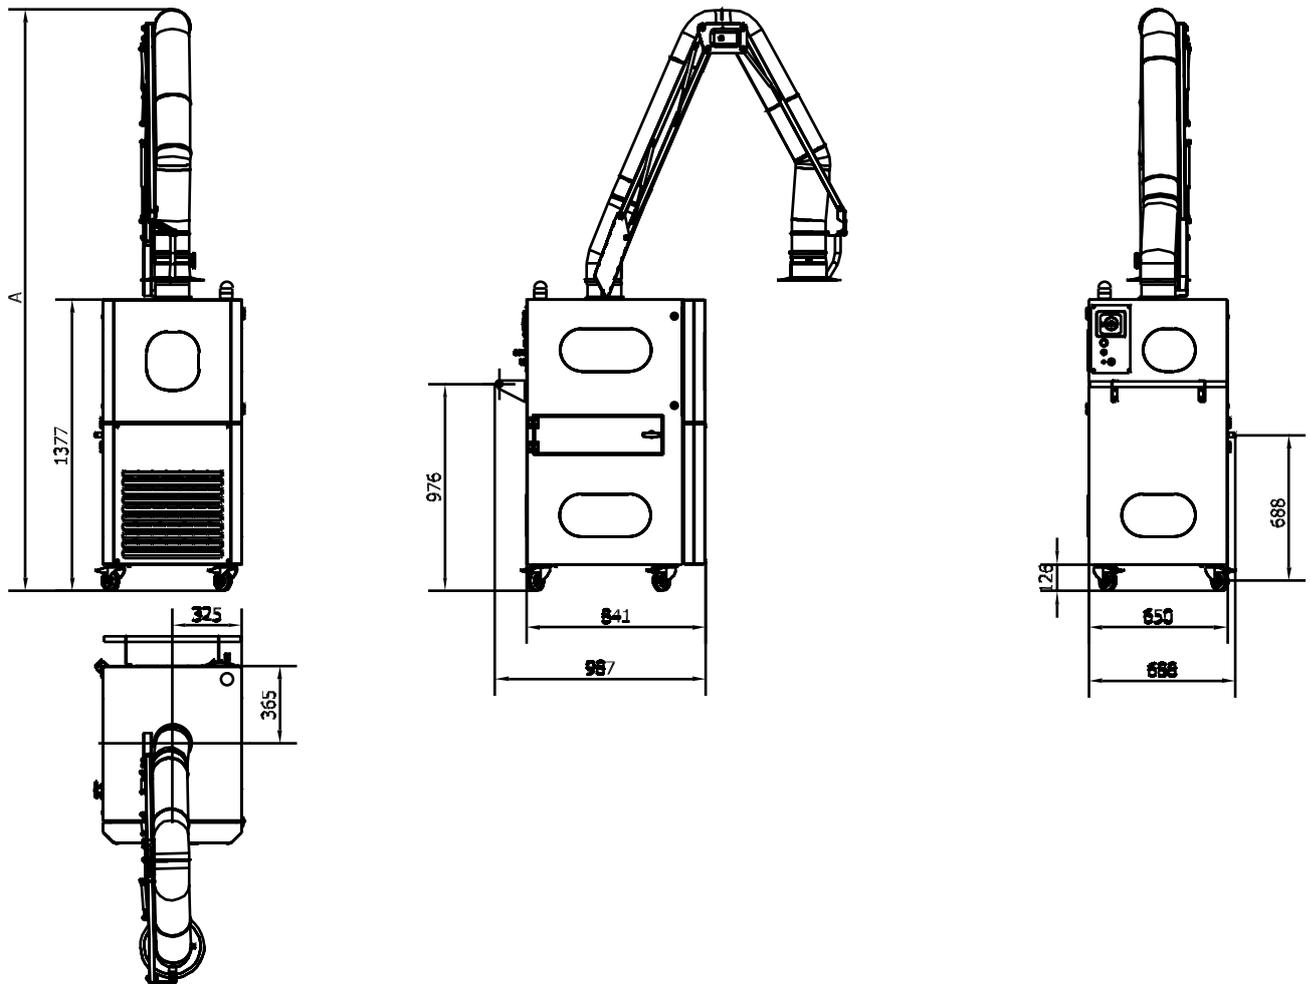

Typ	Bestell-Nr.	Ventilator	Motor [kW]	Spannung [V]	Armtyp	Filter	Filtermaterial*
SFPT1/VL 1150/RGF 3000/W3	05 345 800	VL 1150	1,10	1x230	RGF 3000/ø160	1 x 13 m <sup>2</sup>	G115A
SFPT1/VL 1150/RGF 4000/W3	05 345 850	VL 1150	1,10	1x230	RGF 4000/ø160	1 x 13 m <sup>2</sup>	G115A

\* Filterpatrone ø325x660mm/ø13,5mm, 13m<sup>2</sup>, G115A (08 128 630W3)



**Absauganlagen | Industriesauger | Sonderlösungen**

☎ 09391-810600 🌐 [www.ivh-absaugtechnik.de](http://www.ivh-absaugtechnik.de)